

DC-3000AL – Norme ANSI G1

Ferme-porte pignon et crémaillère avec un bras standard


Caractéristiques :

- Dimension de taille réglage de 1 à 5
- Vitesses de fermeture et de verrouillage réglables
- Retenue réglable
- Vanne thermo-constante
- Montage en surface
- Support et capuchon
- Bras standard
- Porte à action simple
- Installation réversible



Éventail de champs d'application :

- Montage de porte standard sur le côté « tirer »
- Montage sur imposte du côté « pousser »
- Montage du support parallèle sur dimensions de 1 à 5

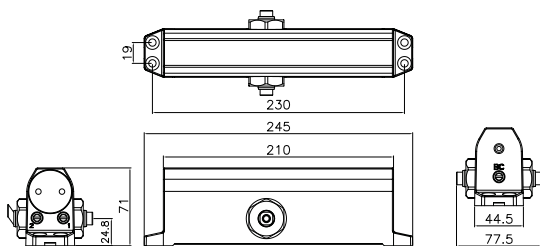

Dimension de porte max. [Pouces (mm)]	30 po (762)	36 po (914)	42 po (1067)	48 po (1219)	
Porte	Intérieur	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
	Extérieure	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6

Note : 1. Indique l'application recommandée de la largeur de la porte pour la taille de tension du ferme-porte. Déterminez la largeur de la porte, réglez la tension du ressort afin qu'elle corresponde au tableau.
 2. Pour une application avec un bras parallèle, il est requis de régler plus la tension du ressort pour répondre à la largeur de la porte.


Finis :

- Peint-aluminium


Garantie :

- 25 ans

Accessoires

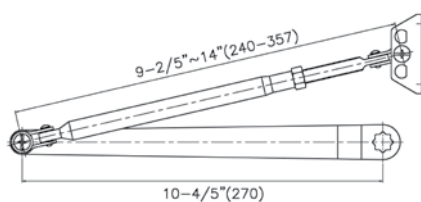

- Support parallèle
- Certifié UL



- Bras standard
- S'installe à gauche ou à droite
- Certifié UL